



Cabina GM: 1 litera,

Caja Tipmatic
con retardador

Indicador digital carga
de los ejes

Airbag

Cabina ECE-R29

TGX 18.480 BLS 4x2



**Red de Venta y
Postventa en todo Chile**

Wintata
Iquique

Autosummit
Calama - Antofagasta

Carmona y Cia.
Copiapó - La Serena

Alameda
Rancagua

Zentrum
Santiago Norte
Valparaíso
Talca

Salazar Israel
Temuco

DIFOR
Los Angeles - Concepción
Puerto Montt

www.manchile.cl

Servicio de atención al
cliente: **6007127000**

Motor

Modelo	MAN D2676 LFAY - Euro 6
Potencia (CV) / Torque (Nm)	480CV @ 1800rpm / 2.450Nm @ 930-1350rpm
Cilindros / Cilindrada (cc)	6 en línea / 12.419
Sistema de inyección	Common rail

Transmisión

Modelo	MAN TipMatic 12.26 DD
Tipo	Automatizada con mando en columna de dirección
Marchas / Relación	12 velocidades + 2 rev / 16,69 (16,69 : 1,00)
Embrague	1 disco 430mm
Toma de fuerza de origen	Si

Ejes

Ejes delanteros	Acodado, no propulsados
Capacidad (Kg)	7.500
Ejes traseros	Rectos, Hipoide, traccional
Capacidad (Kg)	13.000
Bloqueo de diferencial	Si, ejes traseros
Reducción	2,53

Suspensión

Delantera	Ballesta parabólica de 1 hojas + amortiguador + barra estabilizadora
Capacidad (Kg)	7.500
Trasera	Neumática + amortiguador + barra estabilizadora
Capacidad (Kg)	13.000

Frenos

Tipo	Disco en todos los ejes + ABS + EBS
Freno motor	MAN EVBec
Retardador	Eco Cool, en función de la velocidad, regulable,

Depósito de combustible / Adblue (L)

Combustible: Material / Capacidad	Aluminio 580 L
Adblue	60 L

Llantas y neumáticos

Neumático	Delantero 315/ 80R22,5; Trasero 295/80R22,5
Llanta	Acero, 10 agujeros de 9,00x22,5

Sistema eléctrico

Baterías	2 Baterías, 12V, 230Ah.
Alternador	28V / 120A / 3360W

Seguridad y sistemas de asistencia

Airbag	Si
Cabina certificación ECER-29	Si
Programa electrónico de estabilidad (ESP)	Si
Sistema de antideslizamiento (ASR)	Si
Control crucero adaptativo (ACC)	Si
Frenado de emergencia Plus (EBA+)	Si
Control de carril (LGS)	Si

Equipamiento, descanso y confort



Radio	Pantalla HD de 7"
Aire acondicionado	Si
Asiento conductor	Suspensión neumática
Volante	Multifuncional, ajustable, posición de estacionamiento y bloqueo
Cierre centralizado	Si
Espejos	Eléctricos, calefactados
Panel de instrumentos	Digital de 12,3"
Suspensión cabina	Neumática
Iluminación	Halógena tipo H7

Capacidades y pesos (kg)

	Eje delantero	Eje trasero	Total
Capacidad técnica	7.500	13.000	20.500
Tara	5.257	2.208	7.483
Cap. de carga	2.247	10.792	13.017
PBV homologado	7.000	11.000	18.000
Cap Max de arrastre			64.000

Los pesos pueden variar dependiendo de la configuración del vehículo.

Tara *(+/-5%) Incluye conductor, herramientas, estanque de combustible y Adblue al 100%

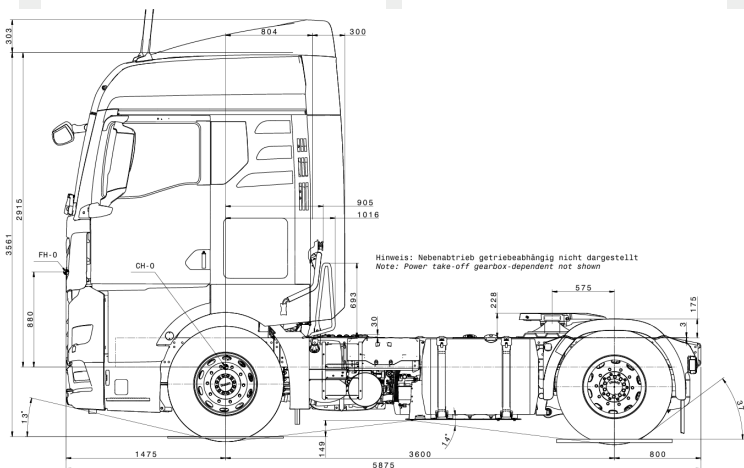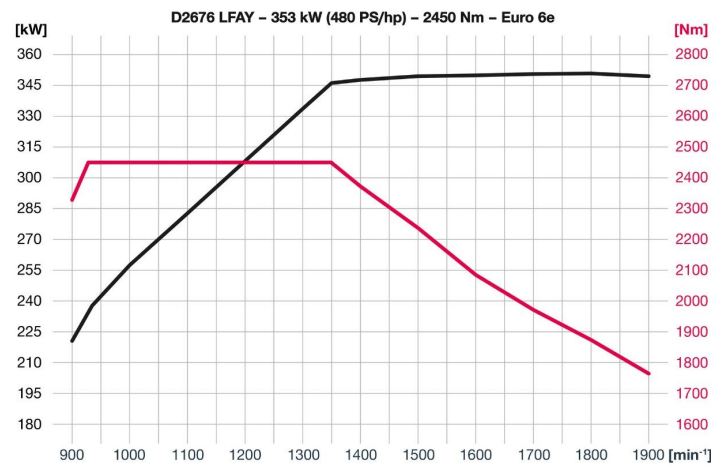

* Garantía 1 año sin límite de kilometraje, 2 años garantía solo por cadena cinemática.

(1) Nota: Estas especificaciones y equipamientos están sujetos a cambios sin previo aviso. Imágenes solo ilustrativas.

Medidas de altura camión sin carga

Red de Venta y Postventa en todo Chile

Wintata Iquique	Autosummit Calama - Antofagasta	Carmona y Cia. Copiapó - La Serena	Alameda Rancagua	Zentrum Santiago Norte Valparaíso Talca	Salazar Israel Temuco	DIFOR Los Angeles - Concepción Puerto Montt
---------------------------	---	--	----------------------------	---	---------------------------------	--

www.manchile.cl

Servicio de atención al cliente: **6007127000**