



Cabina NN: Corta (estrecha, longitud media, altura normal).

Caja Tipmatic con retardador.

Airbag

Cabina ECER-29

TGS 50.480 BB 8x4



Red de Venta y Postventa en todo Chile

Wintata
Iquique

Autosummit
Calama - Antofagasta

Carmona y Cia.
Copiapó - La Serena

Alameda
Rancagua

Zentrum
Santiago Norte
Valparaíso
Talca

Salazar Israel
Temuco

DIFOR
Los Angeles - Concepción
Puerto Montt

www.manchile.cl

Servicio de atención al cliente: **6007127000**

Motor

Modelo	MAN D2676 LFAY - Euro 6e
Potencia (CV) / Torque (Nm)	480CV@1800rpm / 2450Nm930-1350rpm
Cilindros / Cilindrada (cc)	6 en línea / 12.419
Sistema de inyección	Common rail

Transmisión

Modelo	MAN TipMatic 12.28 OD
Tipo	Automatizada con mando en columna de dirección
Marchas / Relación	12 velocidades + 2 rev / 16,78 (12,92 : 0,77)
Embrague	1 disco 430mm reforzado
Toma de fuerza de origen	Si

Ejes

Eje delantero	Rectos, no propulsados
Capacidad (Kg)	9.200
Ejes traseros	Rectos, de engranajes planetarios
Capaciad (kg)	16.000 + 16.000
Bloqueo de diferencial	Si, ejes traseros
Reducción	6,00

Suspensión

Delantera	Ballestas parabólicas de 4 hojas + amortiguador + barra estabilizadora
Capacidad (Kg)	9.500 + 9.500
Trasera	Ballestas trapezoidales + amortiguador + barra estabilizadora
Capacidad (Kg)	20.000 + 20.000

Frenos

Tipo	Tambor en todos los ejes + ABS + EBS
Freno motor	MAN EVBec
Retardador	Eco Cool, en función de la velocidad, regulable,

Depósito de combustible / Adblue (L)

Combustible: Material / Capacidad	Acero / 400 L
Adblue	35 L

Llantas y neumáticos

Neumático	325/95R24
Llanta	Acero, 10 agujeros de 8,5x24

Sistema eléctrico

Baterías	2 Baterías, 12V, 175Ah.
Alternador	28V / 120A / 3360W

Seguridad y sistemas de asistencia

Airbag	Si
Cabina certificación ECE-R29	Si
Programa electrónico de estabilidad (ESP)	Si
Sistema de antideslizamiento (ASR)	Si
Control Crucero Adaptativo (ACC)	Si
Frenado de emergencia Plus (EBA+)	Si
Control de carril (LGS)	Si
Freno de dirección (reducción radio de giro)	Si




Equipamiento, descanso y confort

Radio	Pantalla HD de 7" con Smart Select
Aire acondicionado	Si
Asiento conductor	Suspensión neumática y apoyo lumbar
Volante	Multifuncional, ajustable, posición de estacionamiento y bloqueo
Camara de retroceso	Si
Espejos	Eléctricos calefactados
Panel de instrumentos	Digital de 12,3"
Suspensión cabina	Mecánica.
Iluminación	Halógena Tipo H7
Tolva / marca / Volumen	Meiller Kipper / 22m3

Capacidades y pesos (kg)

	Eje delantero	Eje trasero	Total
Capacidad técnica	18.400	32.000	50.400
Tara (Camion+Tolva)	9.574	9.189	18.763
Cap. de carga	8.826	22.811	31.637

Los pesos pueden variar dependiendo de la configuración del vehículo.
Tara *(+/-5%) Incluye conductor, herramientas, estanque de combustible y Adblue al 100%

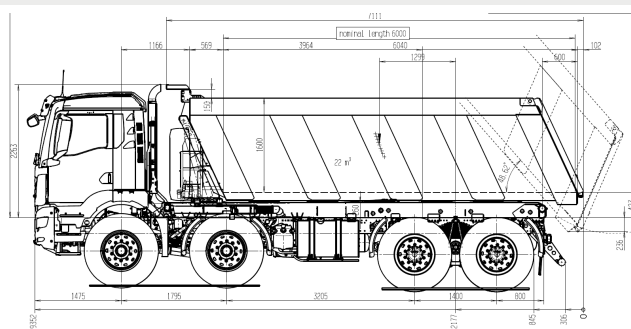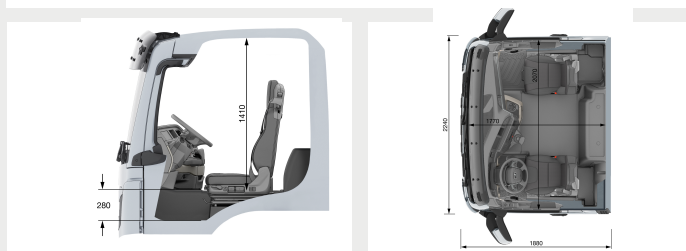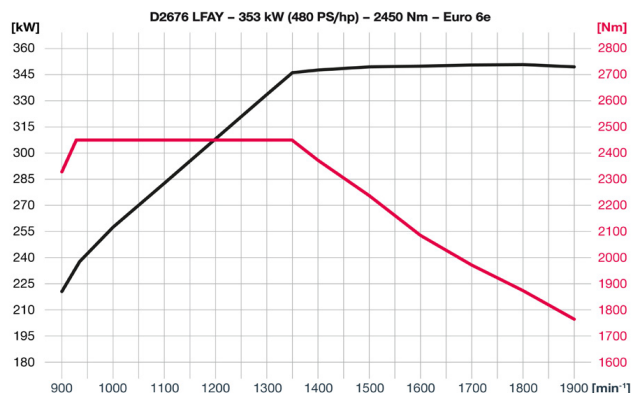

* Garantía 1 año sin límite de kilometraje, 2 años garantía solo por cadena cinemática.
(1) Nota: Estas especificaciones y equipamientos están sujetos a cambios sin previo aviso. Imágenes solo ilustrativas.

Red de Venta y Postventa en todo Chile

Wintata Iquique	Autosummit Calama - Antofagasta	Carmona y Cia. Copiapó - La Serena	Alameda Rancagua	Zentrum Santiago Norte Valparaíso Talca	Salazar Israel Temuco	DIFOR Los Angeles - Concepción Puerto Montt
---------------------------	---	--	----------------------------	---	---------------------------------	--

www.manchile.cl
Servicio de atención al cliente: **6007127000**